
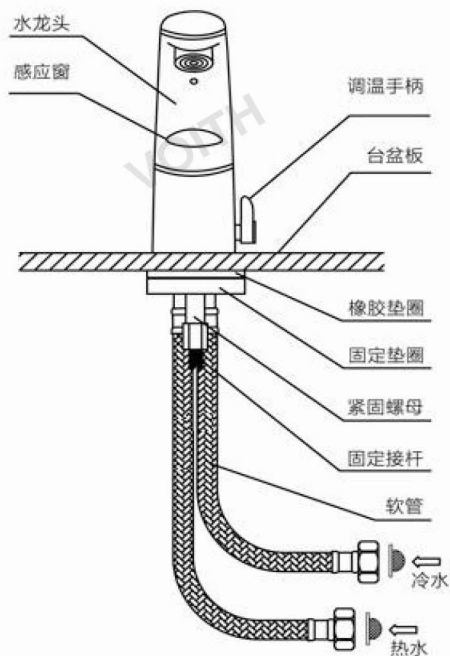


LT-8198D

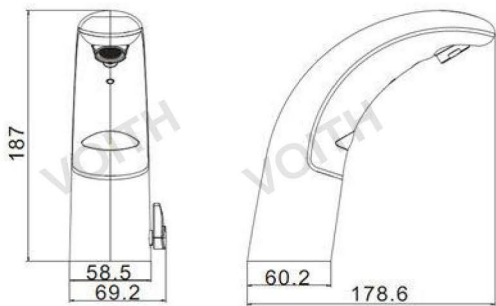

产品特点

自动调节感应距离：通电后，感应头进入自动调节距离状态，指示灯连续闪烁8次，累计持续10秒（注意：在该状态下，不得有物体在感应窗前晃动）

节水、卫生：一切冲水动作由机器自动完成，无需人为操作，有效消除细菌交叉感染。

超时保护：当连续使用超过60秒钟，水龙头自动关水，连续不感应10秒后恢复正常。该功能设置有效避免因误动作而造成水资源的浪费。

维护方便：设有易拆卸过滤网，非专业人员即可轻松维护。

产品规格

供电电源：DC6V/AC220V

静态功耗：≤0.5mW(D.C.)/≤0.6W(～)

适用温度：0 — 55℃

感应范围：0-20cm

进出水管径：(DN15)G1/2"

适用水压：0.05MPa — 0.6MPa